



Outlet (LAN)




Ethernet wandcontactdoos met twee poorten

Outlet (LAN) is een standaard ingebouwd stopcontact met twee ethernet-poorten dat niet kan worden aangesloten op een Ajax-systeem of kan worden bediend via een Ajax-app. Het apparaat vult Ajax-stopcontacten en lichtschakelaars naadloos aan in één afdekraam dankzij het bijpassende ontwerp en kleurenpalet.

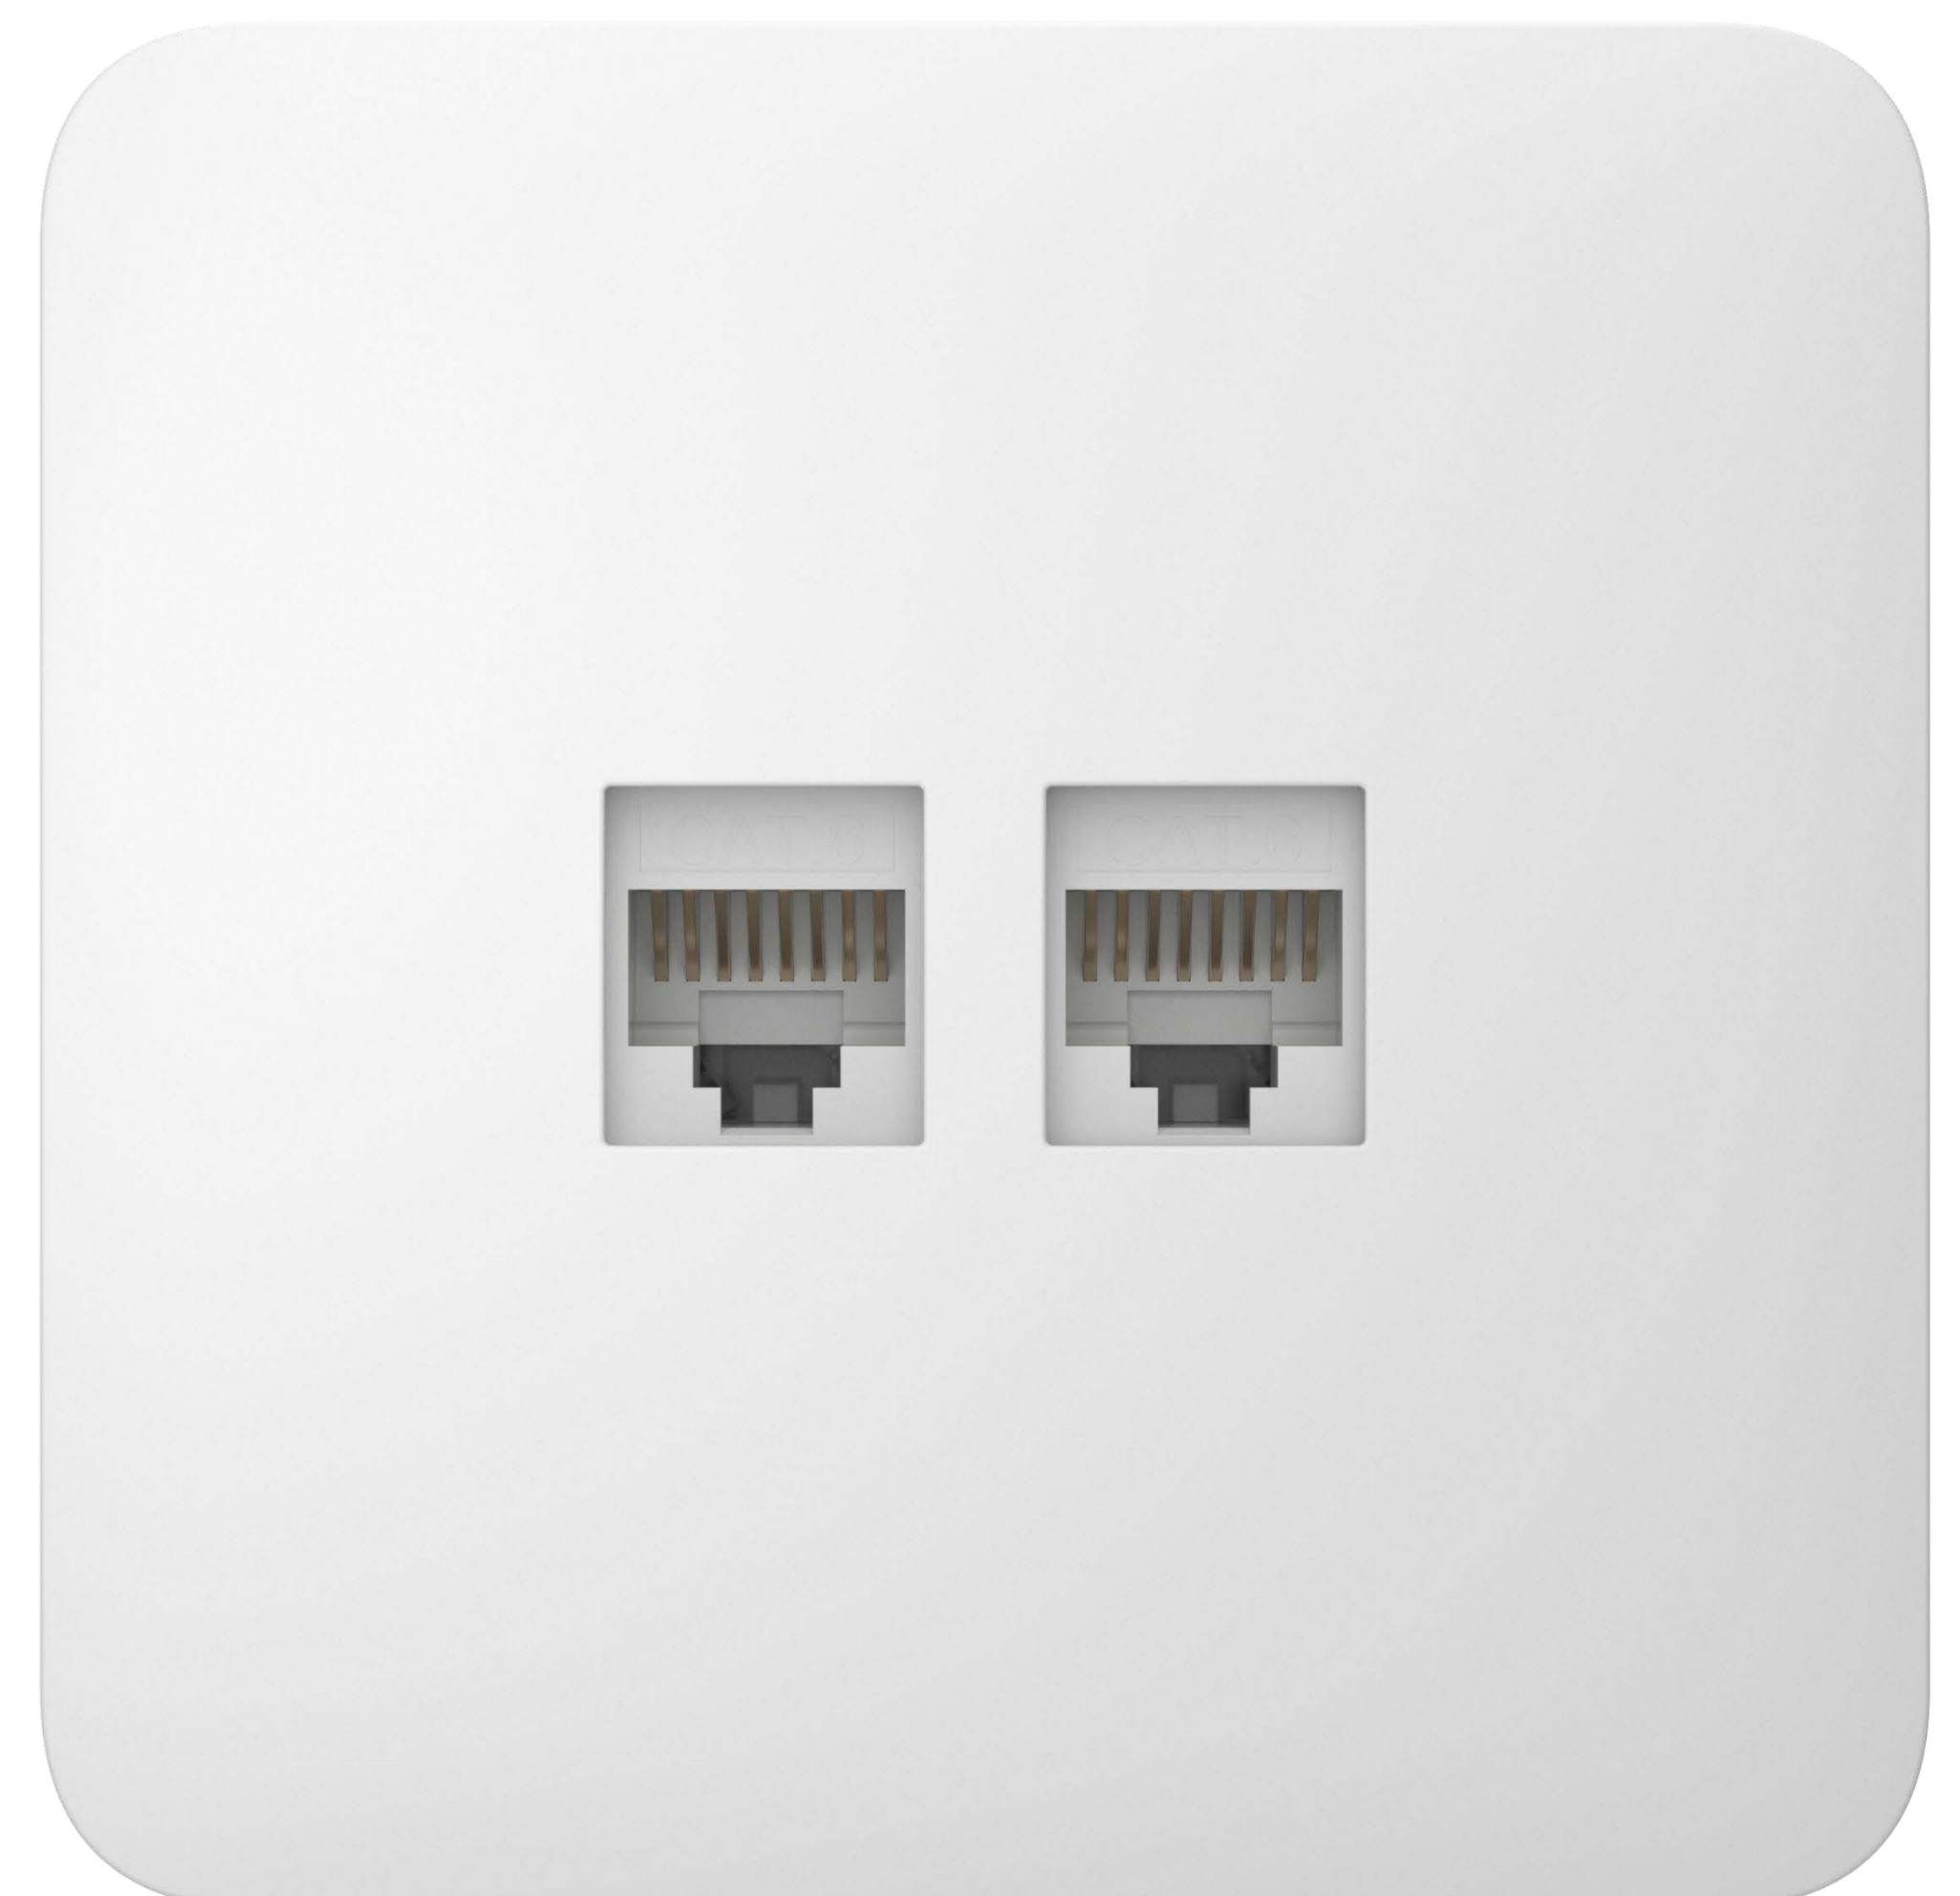


Onderdelen van Outlet (LAN)

Outlet (LAN) is een prefab apparaat. Alle componenten worden apart verkocht en worden tijdens de installatie aan elkaar bevestigd.

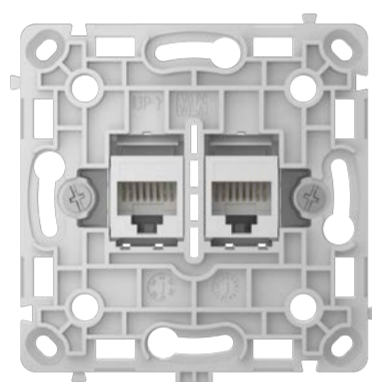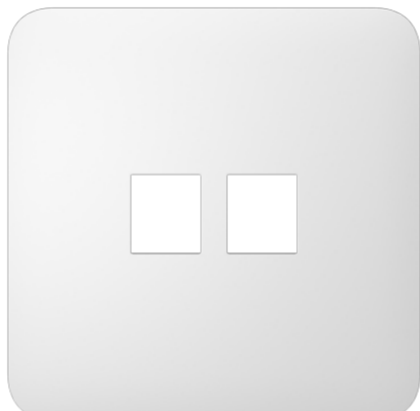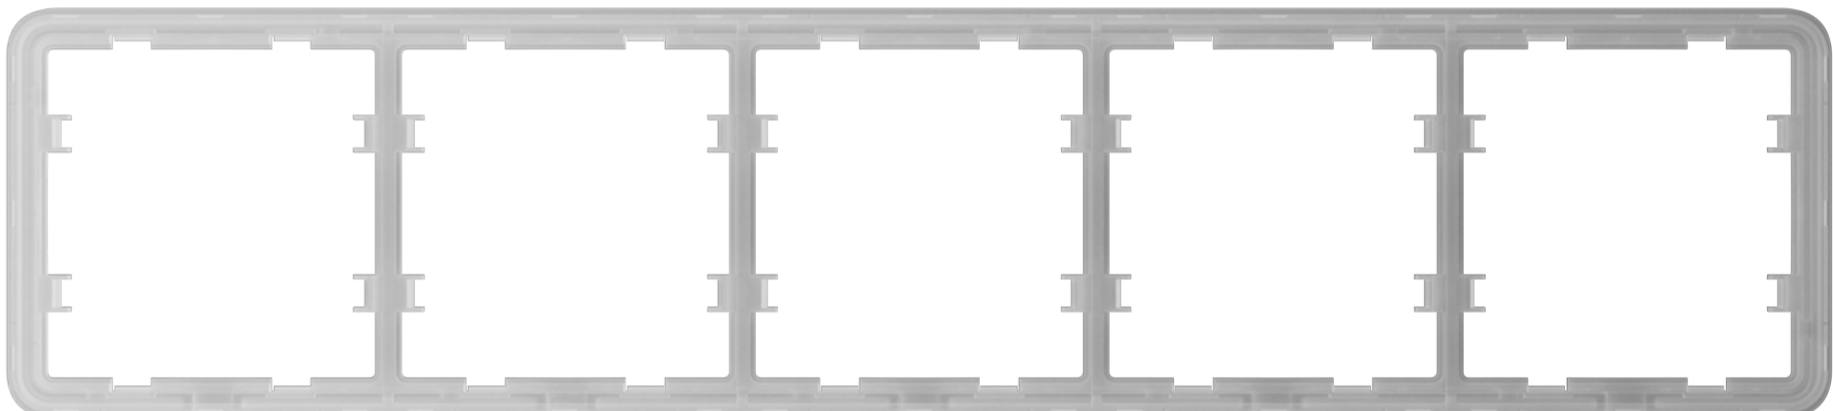
Kern	Cover	Afdekraam
Component voor het aansluiten van ethernet-kabels	Voorpaneel	Een plastic afdekraam om 2 tot 5 apparaten horizontaal of verticaal naast elkaar te installeren
		

Als Outlet (LAN) als een afzonderlijk apparaat wordt geïnstalleerd, komen de kap en het afdekraam als een enkel onderdeel. Voor installatie naast elkaar als een set zijn een apart afdekraam en compatibele kappen vereist.



Ontworpen voor elk interieur

Dankzij de acht verschillende kleuren is Outlet (LAN) een perfecte aanvulling voor elke omgeving, van gezellige huizen en hightech kantoren tot fabrieken.



Configuratievariabiliteit

Outlet (LAN) kan apart worden geïnstalleerd of gecombineerd met Ajax-lichtschakelaars en andere stopcontacten. Wanneer ze als set worden geïnstalleerd, kunnen Ajax-apparaten verticaal of horizontaal in één afdekraam worden geplaatst. Met een bijpassend productontwerp en kleurenpalet behoudt de set een samenhangende look.



Twee poorten voor snelle gegevensoverdracht

De kern van Outlet (LAN) heeft twee aparte ethernetpoorten die compatibel zijn met CAT.6 en CAT.5e kabels. Deze kabels bieden een snelheid tot 1 Gbit/s over afstanden tot 100 meter, waardoor Outlet (LAN) ideaal is voor toepassingen met hoge bandbreedte zoals 4K videostreaming. De poorten zijn verkrijgbaar in het zwart of wit, zodat het naadloos opgaat in het interieur.

Snelle en eenvoudige installatie

Outlet (LAN) kan worden geïnstalleerd zonder de standaard montagedoos en bekabeling aan te hoeven passen. De cover ervan kan eenvoudig worden verwisseld voor een andere kleur indien nodig.




Installatie Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C Operationele luchtvochtigheid tot 75% Beschermingsklasse IP20	Onderdelen van een enkel stopcontact Geïnstalleerd als zelfstandig apparaat Kern OutletCore (LAN) [55] Cover SoloCover (LAN)	Onderdelen van een gecombineerd stopcontact Geïnstalleerd met meerdere apparaten naast elkaar in één frame Kernen OutletCore (LAN) [55] OutletCore (LAN) vertical [55] Covers SoloCover (LAN) CenterCover (LAN) CenterCover (LAN) vertical SideCover (LAN) SideCover (LAN) vertical Afdekramen Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical
Gewicht Kernen OutletCore (LAN) [55] 40,1 g OutletCore (LAN) vertical [55] 40,1 g Covers SoloCover (LAN) 14,1 g CenterCover (LAN) 11,9 g CenterCover (LAN) vertical 11,56 g SideCover (LAN) 12,6 g SideCover (LAN) vertical 12 g Afdekramen Frame (2 seats) 16 g Frame (2 seats) vertical 16 g Frame (3 seats) 22 g Frame (3 seats) vertical 22 g Frame (4 seats) 28 g Frame (4 seats) vertical 28 g Frame (5 seats) 34 g Frame (5 seats) vertical 34 g	Afmetingen Kernen OutletCore (LAN) [55] 78,3 × 74,4 × 37,5 mm OutletCore (LAN) vertical [55] 75,5 × 74,4 × 37,5 mm Covers SoloCover (LAN) 82 × 82 × 9,25 mm CenterCover (LAN) 82 × 70,5 × 9,25 mm CenterCover (LAN) 70,5 × 82 × 9,25 mm SideCover (LAN) 82 × 76,25 × 9,25 mm SideCover (LAN) 76,25 × 82 × 9,25 mm Afdekramen Frame (2 seats) 82,8 × 153,5 × 6,3 mm Frame (2 seats) vertical 153,5 × 82,8 × 6,3 mm Frame (3 seats) 82,8 × 224,5 × 6,3 mm Frame (3 seats) vertical 224,5 × 82,8 × 6,3 mm Frame (4 seats) 82,8 × 295,5 × 6,3 mm Frame (4 seats) vertical 295,5 × 82,8 × 6,3 mm Frame (5 seats) 82,8 × 366,5 × 6,3 mm Frame (5 seats) vertical 366,5 × 82,8 × 6,3 mm	

¹ Combinaties met slimme stopcontacten zijn alleen beschikbaar wanneer deze horizontaal geïnstalleerd worden.



Voor gedetailleerde informatie,
scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/outlet-lan/

 support@ajax.systems
 @AjaxSystemsSupport_Bot
 ajax.systems