

Superior CombiProtect Fibra

Bekabelde PIR-bewegings- en glasbeukdetector met een microfoon


Dit is een apparaat uit de Superior-productlijn.
Alleen erkende Ajax Systems partners mogen
Superior-producten verkopen, installeren en beheren.





3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


NFA2P





Bewegingsdetectie

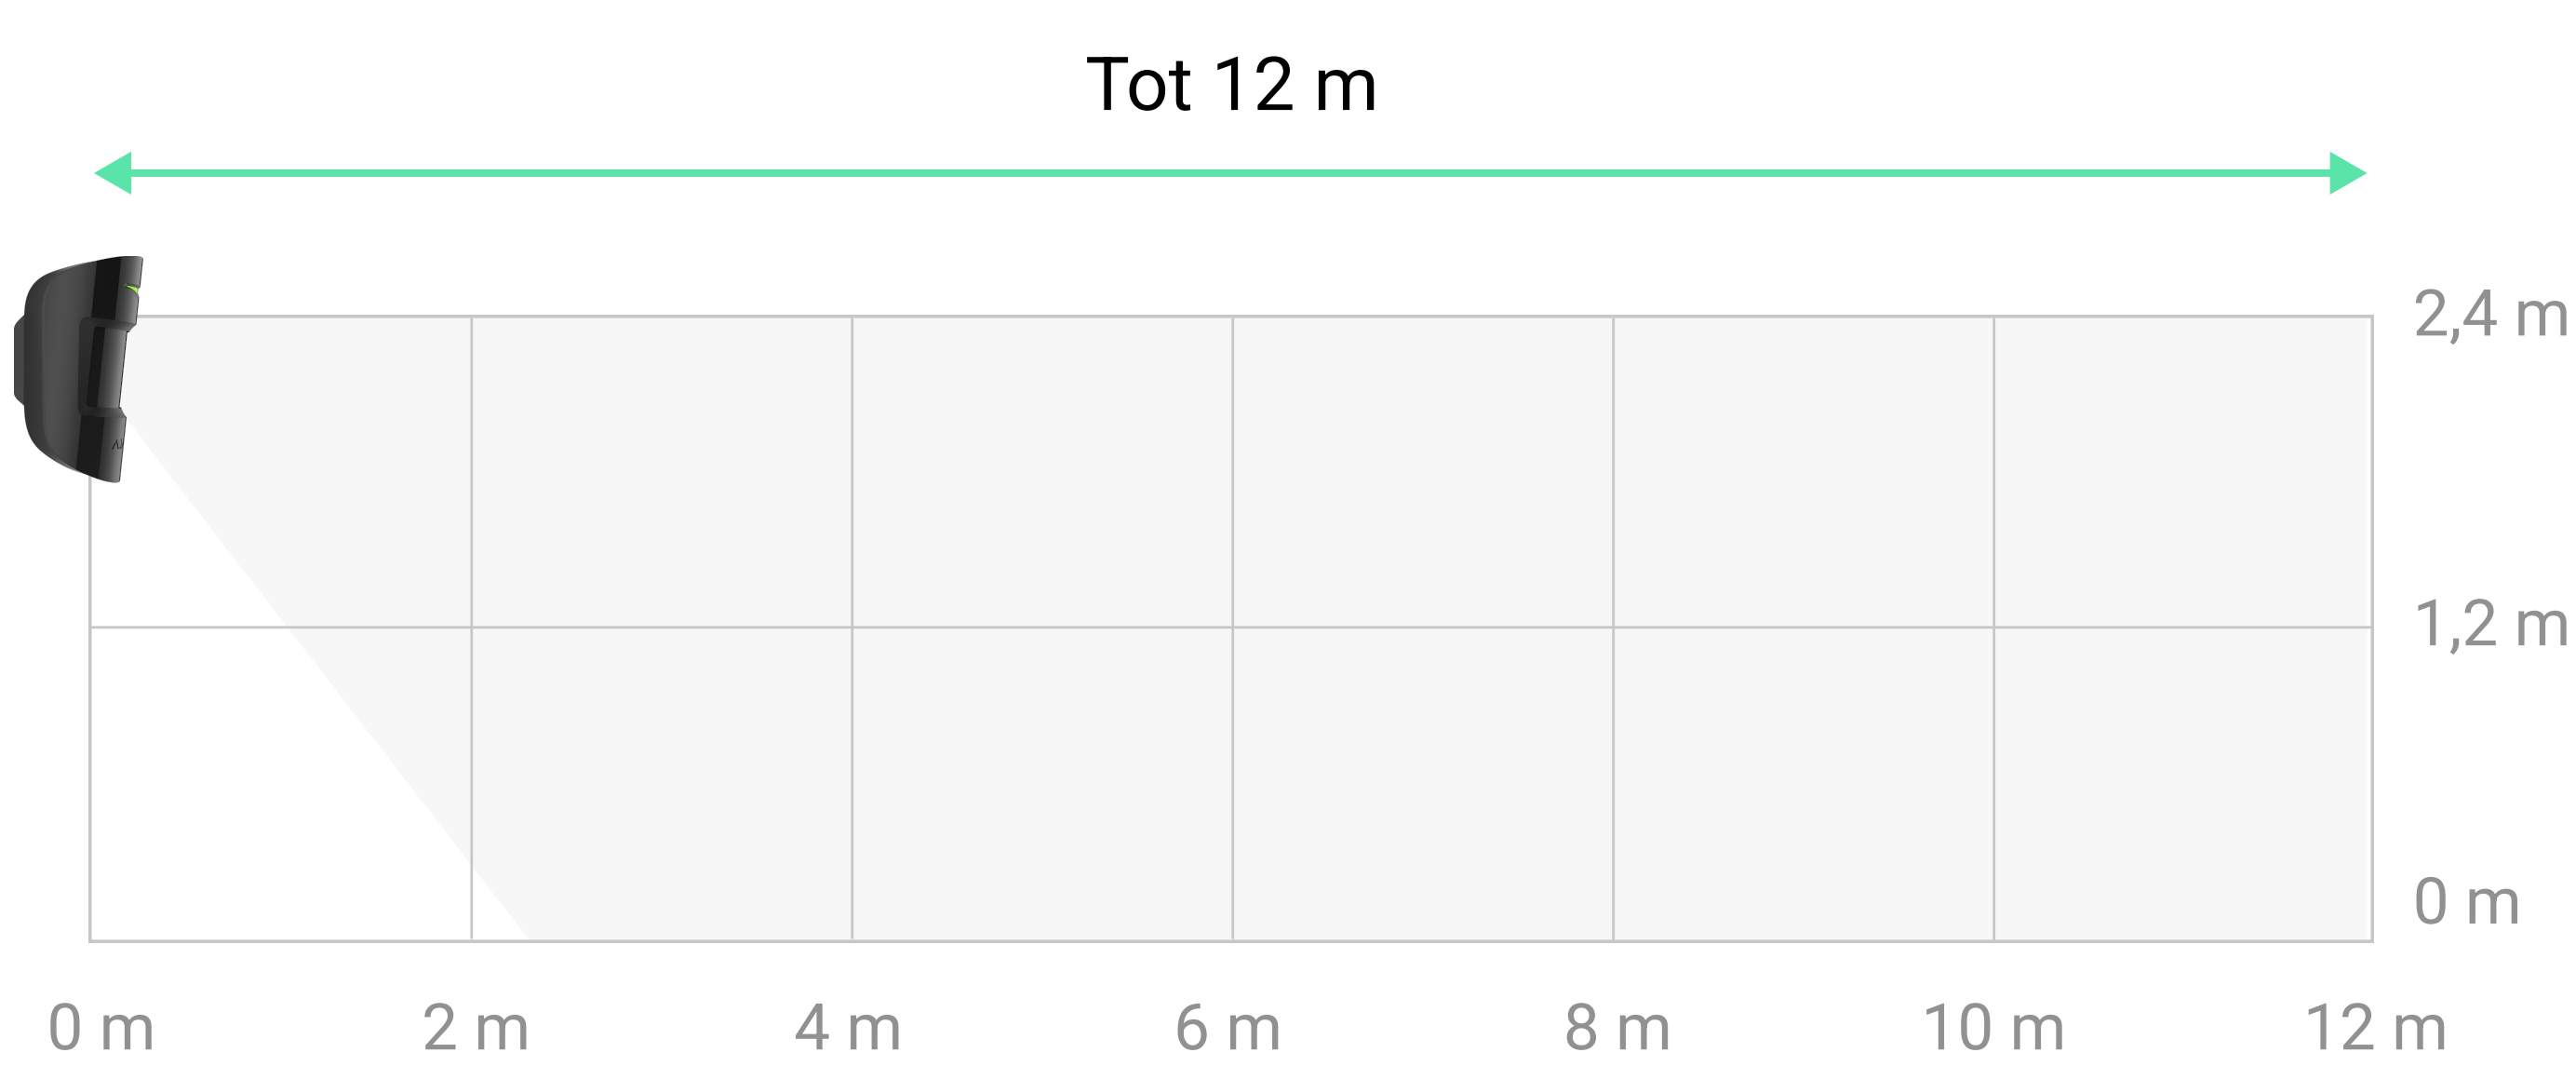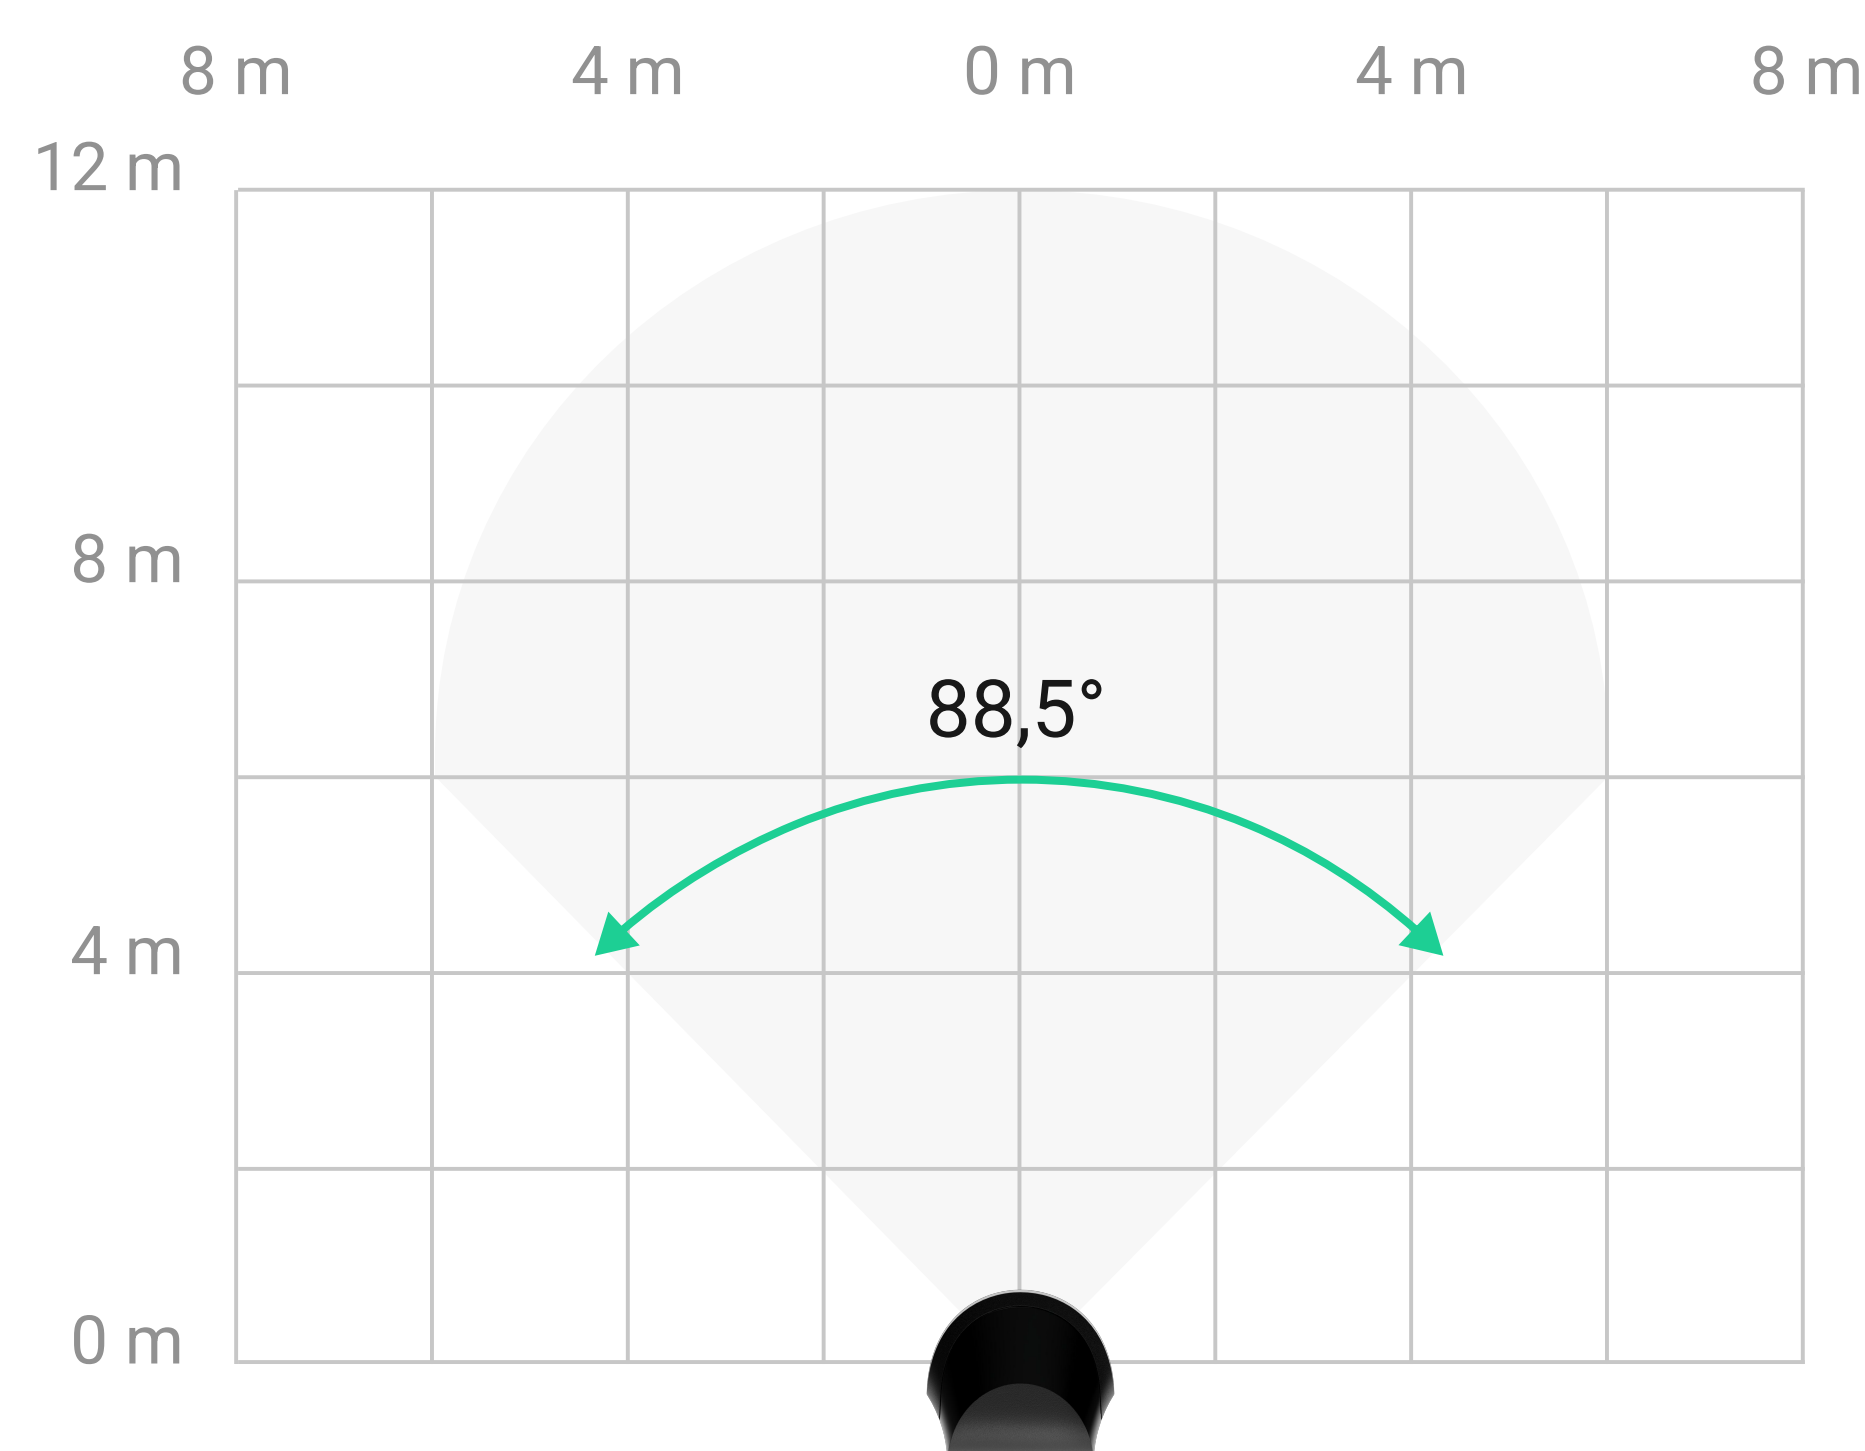

- Tot 12 m (39 ft), afstand van bewegingsdetectie
- 88,5° horizontale kijkhoeken
- SmartDetect-algoritme om valse alarmen te voorkomen
- Temperatuurcompensatie voor effectieve detectie in hitte en kou
- Huisdier-immuniteit¹



Glasbreukdetectie

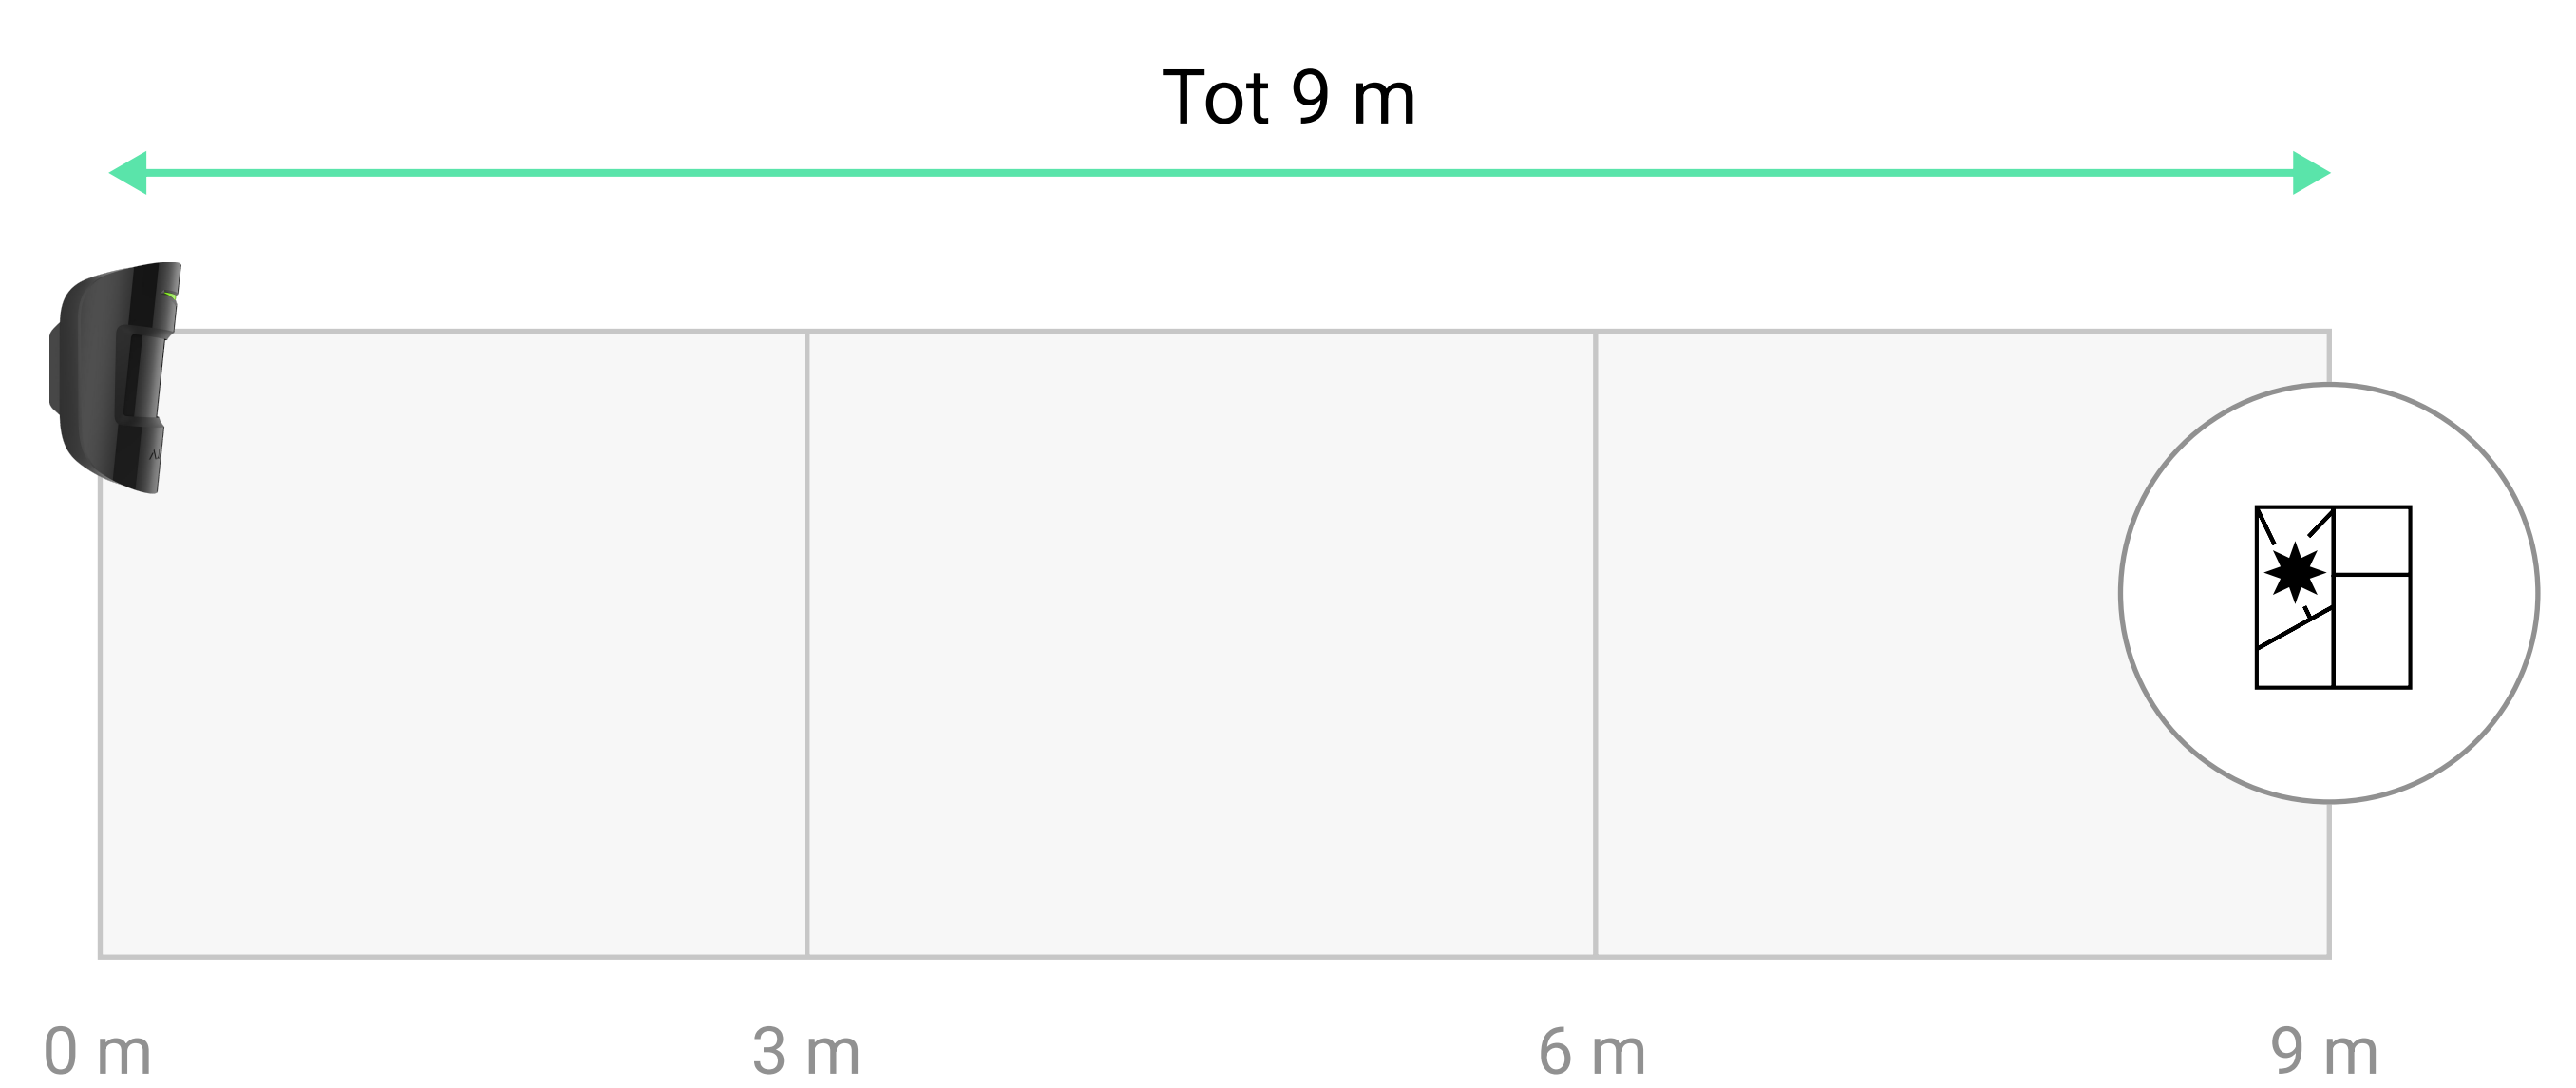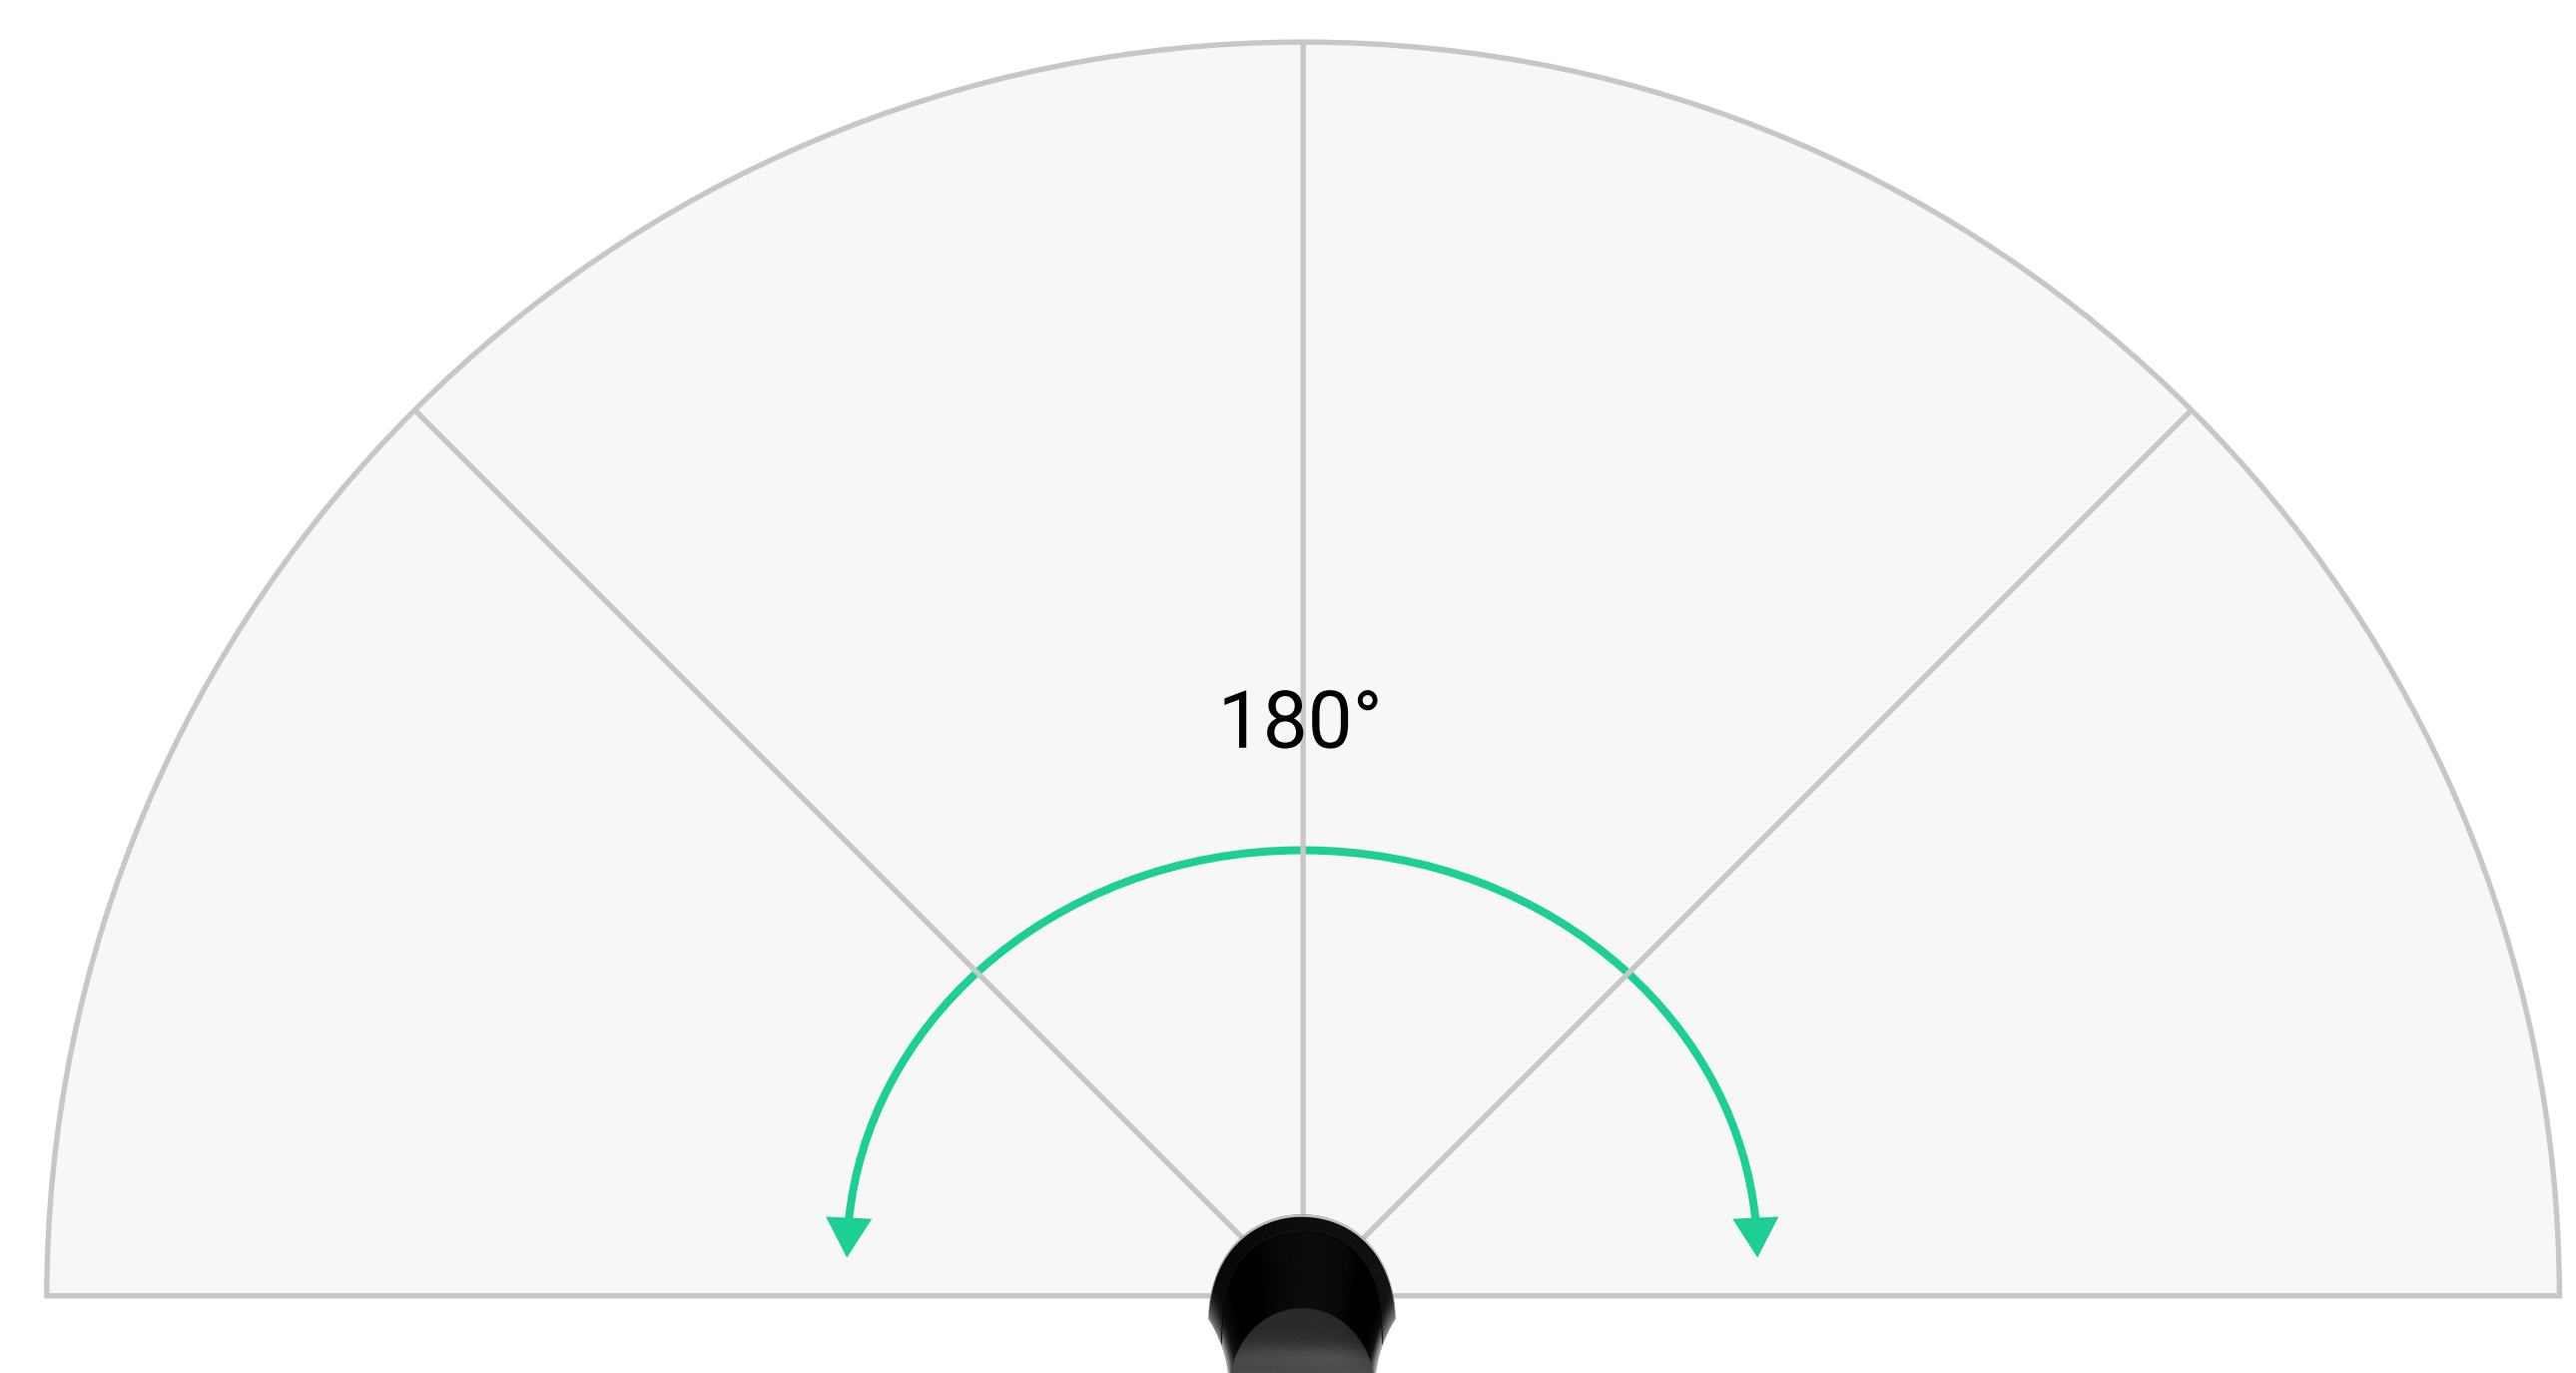

- Tot 9 m (29,5 ft) afstand van glasbreukdetectie
- Horizontale detectiehoek van 180°
- DualTone digitaal algoritme voor verificatie van glasbreuk
- Het filtert valse alarmen veroorzaakt door blaffende honden of het geluid van voorbijrijdende vrachtwagens

- Maximaal 2.000 m (6.550 ft) aan bekabelde communicatie met een hub of module die de Fibra-kabel verlengt
- Versleuteling van gegevens
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven
- Eén Fibra-kabel voor verschillende soorten apparaten
- Stroomverbruik tot 0,046 W

- Sabotagealarm
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Bescherming tegen kortsluiting op de Fibra-kabel
- Bevestigingsschroef om de detector aan het SmartBracket-montagepaneel te bevestigen

 Eenvoudige installatie en onderhoud

- Koppelen met de hub via het scannen van de bus of een QR-code
- Installatie zonder demontage van de behuizing
- Configuratie en testen op afstand of ter plaatse via de Ajax-apps
- Directe onderhoudsmeldingen

Naleving van normen EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 NFA2P Compatibiliteit met hubs Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:  ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=CP.Y.F	Communicatie met een hub Fibra-communicatietechnologie Bekabelde verbinding U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG) kabel, koperen geleider 4 × 0,22 mm² signaalkabel, koperen geleider Communicatiebereik tot 2.000 m tot 6.550 ft Met een U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG) kabel	Glasbreukdetectie Gevoelig element 1 x elektreetmicrofoon Afstand van de glasbreukdetectie tot 9 m tot 29,5 ft Detectiehoek van glasbreuk horizontaal 180° Gevoeligheid 3 niveaus Kan door een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in een Ajax-app worden aangepast	Bewegingsdetectie Gevoelig element 1 × PIR-sensor Afstand van de bewegingsdetectie tot 12 m tot 39 ft Bij installatie van de detector op een hoogte van 2,4 m (8 ft) Hoek van de bewegingsdetectie horizontaal: 88,5° Huisdier-immuniteit¹ gewicht: tot 20 kg (44 lb) hoogte: tot 50 cm (1,6 ft)
Voeding Hoofdvoeding 5 - 30 V~, tot 184 mW Het apparaat wordt gevoed door de hub of Superior LineSupply Fibra Installatie Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C van 14 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid tot 75%	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 110 × 67 × 62 mm 4,33" × 2,64" × 2,44" Gewicht 88,8 g 3,13 oz Beschermingsklasse IP50 Sabotagealarm	Volledige set Superior CombiProtect Fibra SmartBracket-montagepaneel Installatiekit Snelstartgids	Gevoeligheid 3 niveaus Kan door een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in een Ajax-app worden aangepast Temperatuurcompensatie

¹ Als de detector correct is geïnstalleerd en geconfigureerd.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/superior-combiprotect-fibra/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems